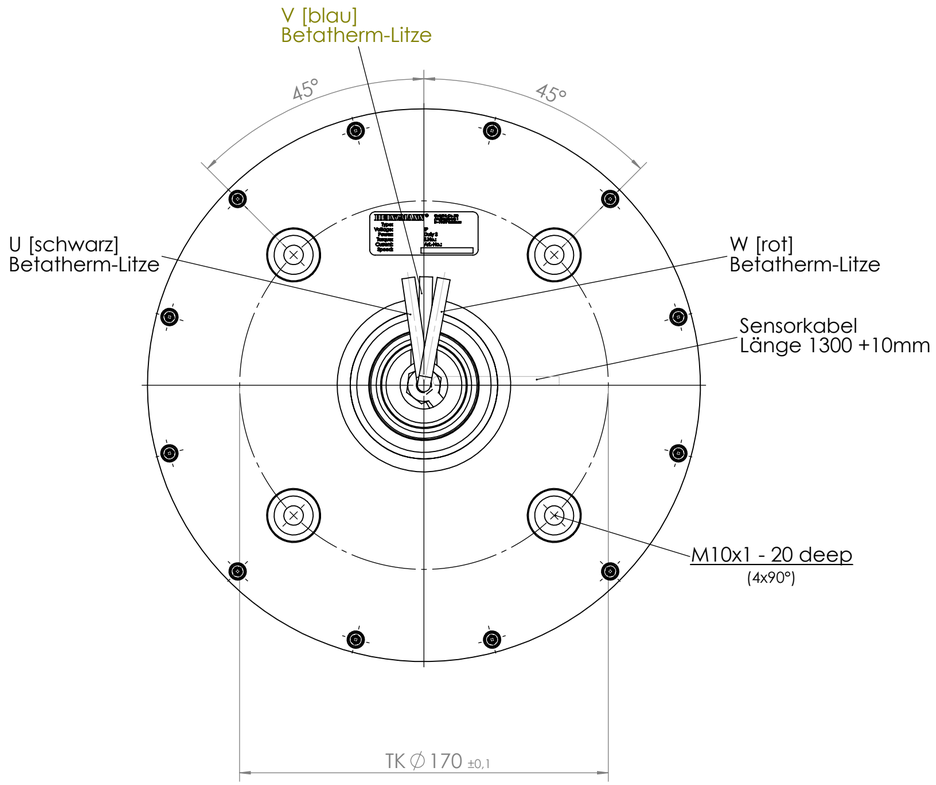

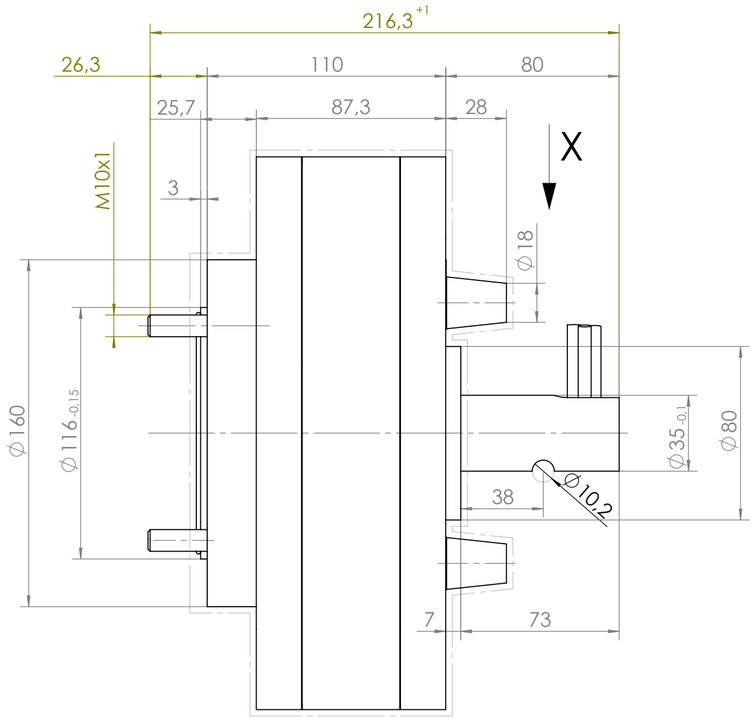

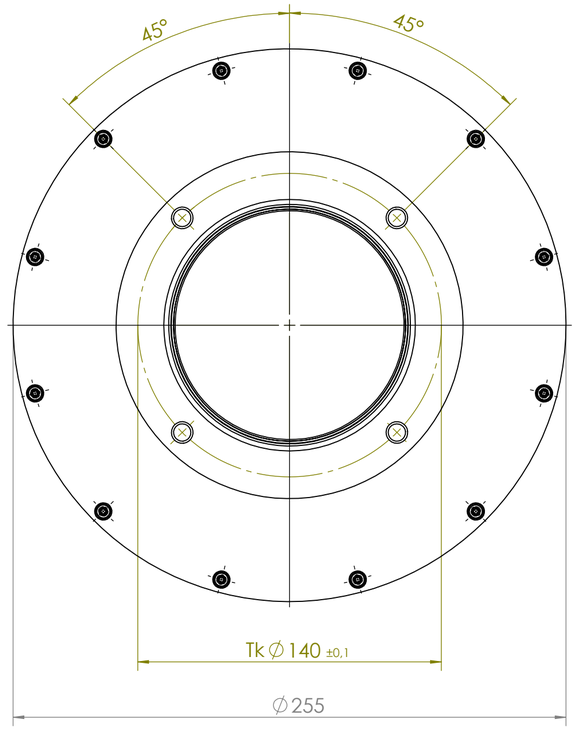

Sensorkabel => Länge 1300 +10mm		
Pin	Farbe	Beschreibung
1	n.c	
2	Weiß	KTY+
3	Grau	Sinus Output
4	Braun	Cosinus Output
5	n.c	
6	Gelb	GND u. KTY
7	Grün	Vcc(+5V)
8	n.c	

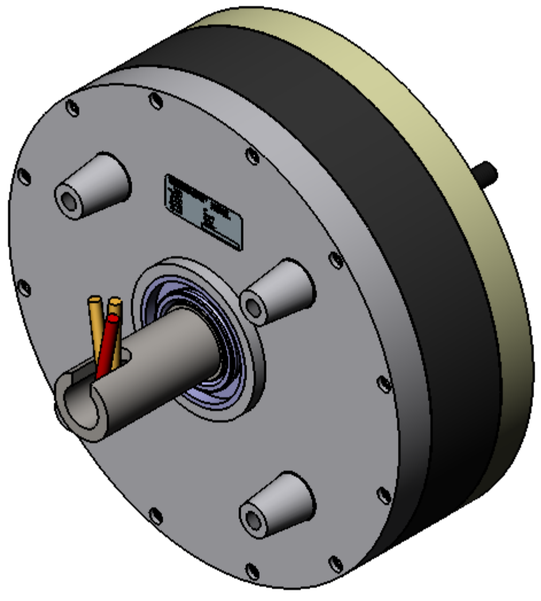

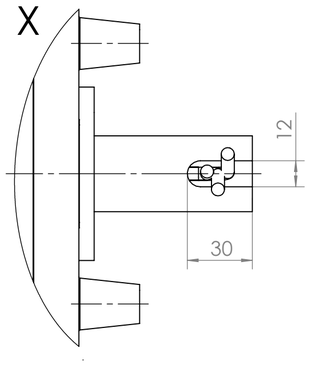

RAL 9005 matt lackiert

Änderung vorbehalten
(subject to change)

Vor Inbetriebnahme Einbauanleitung beachten
(Installation instructions observed befor an installation)

Leistungskabel / powercable			
Farbe / color	Nr./ no.	Funktion / function	länge / length
Schwarz / black	1	Phase U/ phase U	860 +10mm
Schwarz / black	2	Phase V/ phase V	860 +10mm
Schwarz / black	3	Phase W/ phase W	860 +10mm

Maß	Abmaß	Maß	Abmaß				
ISO-Passung				Ausgabe	Änderungsnr.	Änderung	Tag

tb:Status	Tag	Name	Werkstoff –	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel	HEINZMANN GmbH & Co. KG Elektrische Antriebe Am Haselbach 1 D-79677 Schönau Telefon: +49 (0) 7673 8208-0 Telefax: +49 (0) 7673 8208-199
Bearbeitet	06.02.2013	Berger	Mat-Nr.:		
Geprüft	26.03.2013	Doering	Maßstab 1:2		
Normgepr.					

Benennung PRA230; M=28Nm; n=750/min RLS-Geber (8-Bit) Aussenläufer	Zeichnungs-Nr. 797-00-002-0009	
Ausgangsteil/Halbzeug:	Ersatz für:	Blatt 01
	Ersetzt durch:	von Bl.

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.